

# あなたのブロック塀・石塀は大丈夫？

ブロック塀・石塀の安全確保をすることは所有者の責務です。

ブロック塀・石塀が倒壊すると・・・

けがをしたり…

救急活動の妨げになったり…

避難路が通れなかったり…



## 自宅のブロック塀・石塀の点検をしましょう！

基準に合わない塀は地震のときに倒壊しやすく、道路をふさぎ、避難・救助・消火活動の妨げになるだけでなく人命を奪うこともあります。点検項目を確認して、一つでも不適合がある場合や、わからないことがあれば、建築士などの専門家に相談しましょう。

専門家の連絡先も載っています！

点検項目の詳細については市のホームページをご確認ください。

### 🔍 ブロック塀・石塀の倒壊防止のための点検をしましょう

「ブロック塀の点検のチェックポイント」のほか、「あなたの周りは大丈夫？今すぐブロック塀等の点検を！」をご確認ください。




裏面もご覧ください



【お問い合わせ先】  
君津市建築課 審査指導係(市役所3階)  
☎0439-56-1142

## ブロック塀の点検のチェックポイント

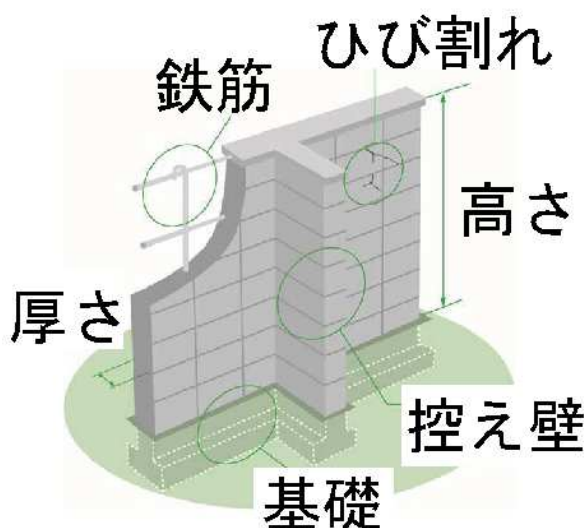

- 塀の高さは地盤から 2.2m以下か
- 塀の厚さは 10cm以上か(塀の高さが 2m超 2.2m以下の場合は 15cm以上)
- 塀の高さが 1.2m超の場合、塀の長さ 3.4m以下ごとに控え壁があるか
- ※ 塀の長さ 3.4m以下ごとに、塀の高さの 5分の1以上突出した控え壁があるか
- コンクリートの基礎があるか
- 塀に傾き、ひび割れはないか
- 塀に鉄筋ははいっているか

## 石塀の点検のチェックポイント

- 塀の高さは地盤から 1.2m以下か
- 塀の厚さは十分か
- 塀の長さ 4m以下ごとに、塀の厚さの 1.5 倍以上突出した控え壁があるか
- 基礎があるか
- 塀に傾き、ひび割れはないか

## 令和8年度 君津市危険ブロック塀等除却事業補助金制度のご案内

通学路に面する危険ブロック塀等を除却する費用の一部を補助する制度があります。( **最大10万円** )

補助の対象となる危険ブロック塀等 (次の要件のすべてを満たすこと)

- 通学路に面したもの(君津市教育委員会に届出があったもの)
- 道路からの高さが 1.2m を超えるもの
- 危険ブロック塀等のうち、目視で傾き、亀裂、破損またはぐらつき等が確認できるもの

### 申請期限

令和8年12月28日まで (ただし、申請期間内であっても補助金交付予定総額が予算額に達した場合、受付を終了します)

他にも補助の対象となる条件があります。市のホームページをご確認いただくか、建築課にお問い合わせください。

